

ВИТТОЛ НЛР

**Высококачественные гидравлические масла с
противоизносными свойствами.**



Серовит

ПРИМЕНЕНИЕ

.....

- ▶ Гидравлические системы, работающие в наиболее сложных эксплуатационных условиях: металлообрабатывающие центры, формовочные машины для литья под давлением, тяжелые манипуляторы, прессовальное и другое промышленное оборудование.
- ▶ Мобильная техника: экскаваторы, краны и строительная техника.
- ▶ Другие узлы и механизмы, в которых требуются высокие противоизносные свойства смазочного материала.
- ▶ Соответствует требованиям DIN 51524, Р. II (HLP).


ПРЕИМУЩЕСТВА

.....

- ▶ Отличные противоизносные свойства, гарантирующие максимальный срок службы оборудования.
- ▶ Превосходная термостойкость, исключая образование осадков даже при высоких температурах, и хорошая стойкость к окислению, гарантирующая долговечность жидкости.
- ▶ Отличная фильтруемость даже в присутствии воды. Превосходная гидролитическая устойчивость, исключая блокировку фильтра.
- ▶ Отличная защита от коррозии и ржавления.
- ▶ Низкая склонность к пенообразованию и очень быстрое отделение воздуха.
- ▶ Отличная способность к деэмульгированию, гарантирующая быстрое отделение воды.
- ▶ Способствует снижению затрат на техническое обслуживание и эксплуатационных расходов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Единица измерения	ВИТГОЛ HLP-32	ВИТГОЛ HLP-46
Плотность при 20 °С	кг/м ³	880	890
Кинематическая вязкость при 40 °С	мм ² /с	32	46
Кинематическая вязкость при 100 °С	мм ² /с	5.4	6.7
Индекс вязкости	-	102	97
Температура вспышки в открытом тигле	°С	215	215
Температура застывания	°С	-27	-25

ООО «Сервоит Северо-Запад»
г. Санкт-Петербург
+7 (812) 380-14-85

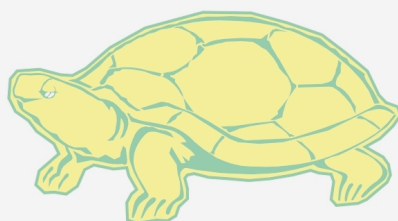

Сервоит