

ВИТТОЛ-226



**Масляная смазочно-охлаждающая жидкость для
лезвийной обработки чёрных металлов**

Серволит

ПРИМЕНЕНИЕ

.....

- ▶ **ВИТТОЛ-226** является продуктом, готовым к применению в качестве смазочно-охлаждающей жидкости на операциях обработки металлов резанием.
- ▶ **СОЖ ВИТТОЛ-226** предназначена для шлифования, глубокого сверления, зубодолбления, зубофрезерования углеродистых, легированных, конструкционных коррозионостойких, жаропрочных сталей и сплавов.
- ▶ Продукт приготовлен из фракций минерального масла, содержащих противозадирные и противоизносные компоненты, ингибиторы коррозии, антиокислители, противотуманные и противопенные присадки.


ПРЕИМУЩЕСТВА

.....

- ▶ Очень хорошие противоизносные и противозадирные свойства.
- ▶ Увеличение срока службы режущего инструмента.
- ▶ Предотвращение образования шероховатостей.
- ▶ Очень хорошее качество обрабатываемой поверхности (приводит к уменьшению стоимости обрабатываемых деталей).
- ▶ Очень хорошая точность обработки на больших масштабах параметров резания.
- ▶ Хорошие антикоррозионные и противопенные свойства.
- ▶ Не образует масляного тумана.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Единица измерения	Значение
Плотность при 20 °С	кг/м ³	860-890
Кинематическая вязкость при 40 °С	мм ² /с	12-22
Температура вспышки в открытом тигле	°С	> 160
Массовая доля серы, в пределах	см	0,5-2,5
Внешний вид	Маслянистая жидкость от светло-коричневого до коричневого цвета.	

ООО «Серовит Северо-Запад»
г. Санкт-Петербург
+7 (812) 380-14-85

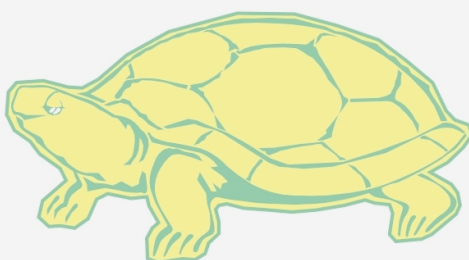

Серовит